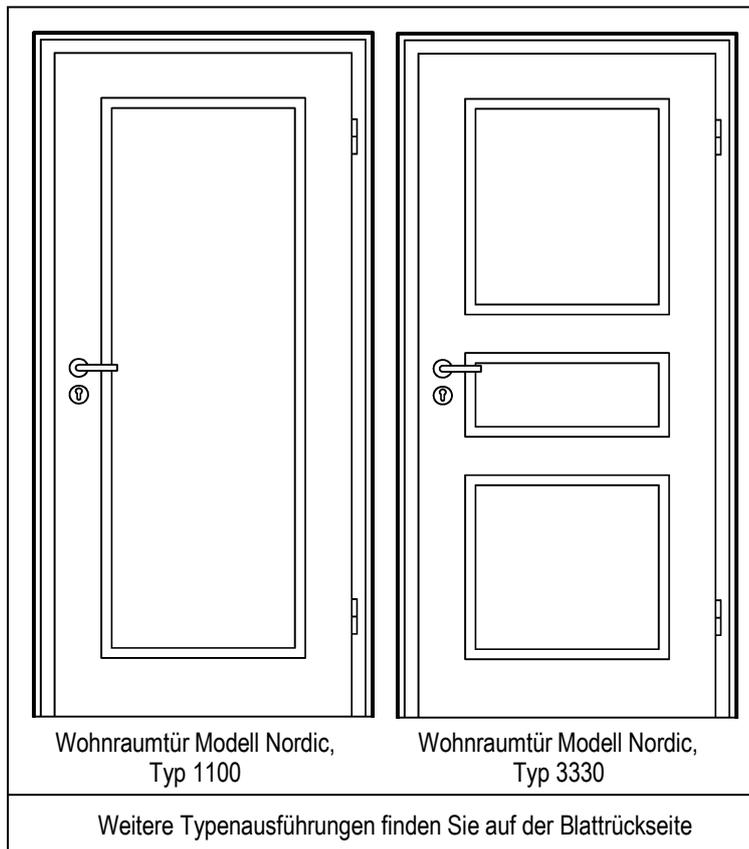


Die verschiedenen Dessins des Modells Nordic werden durch Profilierungen in der Absperrung erzeugt. Die Profilierungen sind flachgewölbt, ca. 2 mm tief und ca. 20 mm breit.

Basis der HGM-Wohnraumtüren Nordic ist die Tür HGM 40 Röhrenspan, deren Aufbau im Blatt 1.3 im Register *Standard- und Spezialtüren* beschrieben ist, wahlweise auch mit Einlage aus Vollspanplatte, gefälzte Türen ausschließlich mit geradem Aufschlag, Türblatt gefälzt oder stumpf einschlagend, Lackierung mit farbigem Acryl-Lack.

Die Dessins des Modells Nordic sind auch lieferbar bei WE-Türen, Schallschutztüren, einbruchhemmenden Türen sowie bei Feuer- und Rauchschutztüren. Informationen zu Funktionstüren finden Sie in den entsprechenden Registern.



Oberflächen, nach jeweils aktueller Preisliste:

Echtlack: Lack weiß ähnlich RAL 9010 oder 9016,
 Lack Seidengrau, ähnlich NCS S1500 N
 Lack Dunkelgrau, ähnlich DB 703,
 Lack Schwarz, ähnlich RAL 9005,
 Lack nach RAL Farbkarte
 Lack nach NCS Farbkarte

Abmessungen:

nach DIN 18101, sowie Sondermaße,
 Türblattmaß max. 1235 mm x 2485 mm,

Bänder:

SIMONS V 0020 vernickelt
 ab Türbreite 986 mm SIMONS V 4426 WF vernickelt,

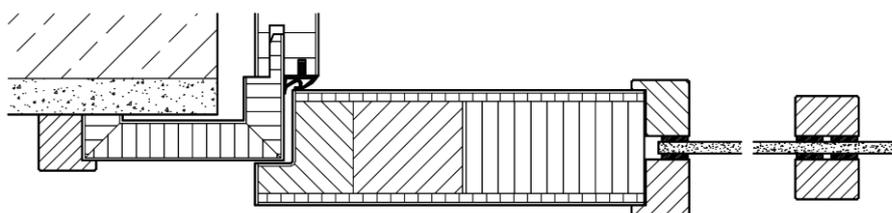
Schloss:

Buntbart-Zimmertürschloss nach DIN 18251, Klasse 1,
 Dommaß 55 mm, Stulp neusilberfarbig,


Zusatzleistungen:

Türblatt mit Lichtausschnitten und Glashalteleisten, mit Sprossenrahmen,

HGM-Zargen in den verschiedenen Ausführungen sind im Register *Standardzargen* dargestellt.





















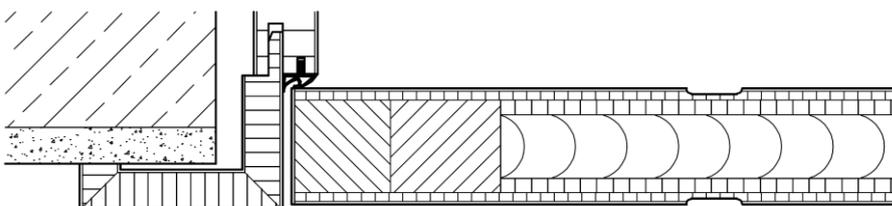
Wohnraumtür Nordic
 mit Lichtausschnitt und
 Glasleisten und Sprosse,
 mit Basis-Zarge B60
 mit Wandanschlussleiste P20,
 gefälzt,



Wohnraumtür Nordic,
 mit Basis-Zarge B70,
 stumpf einschlagend



Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm von der Öffnungsseite her gesehen. Bei gefälzten und stumpf einschlagenden Türen sind die Friese von der Öffnungsseite gesehen gleich breit.

					
Typ 1100 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 1100 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen	Typ 2210 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 2210 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen	Typ 2220 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 2220 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen
					
Typ 3210 ¹⁾ vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 3210 ¹⁾ mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen	Typ 4210 ¹⁾ vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 4210 ¹⁾ mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen	Typ 4320 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 4320 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen
					
Typ 5330 ¹⁾ vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 5330 ¹⁾ mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen	Typ 3330 vollflächig oder mit Lichtausschnitt im oberen Feld	Typ 3330 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen	Typ 3320 vollflächig oder mit Lichtausschnitt	Typ 3320 mit Lichtausschnitt und Sprossenrahmen
					
Typ 3340 vollflächig oder mit Lichtausschnitt ²⁾	Detail Nordic				

Wohnraumtüren Nordic sind auch als zweiflügelige Türen und als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.

¹⁾ Mindesttürbreite 735 mm erforderlich

²⁾ Verglasung in allen 3 Feldern

