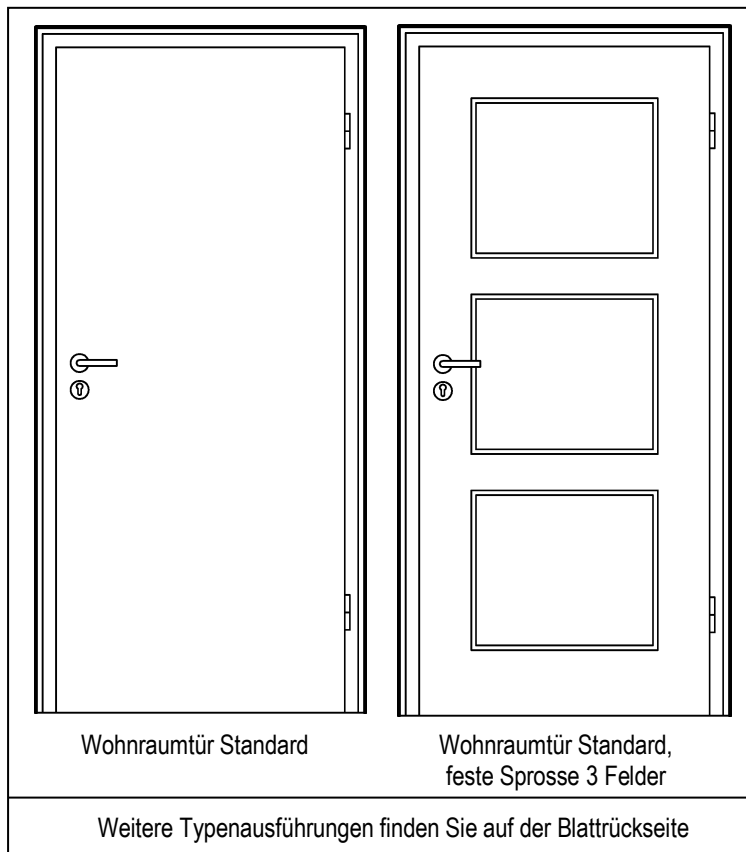


Wohnraumtüren Standard, mit furnierten oder deckend lackierten Oberflächen. Bei Holzoberflächen mit symmetrischem Furnierbild, auf die jeweilige Türbreite abgestimmt, in annähernd gleicher Struktur und Furnierfarbe, Innentür nach DIN 68706 Teil 1, Dicke ca. 40 mm, mit einer Einlage aus Röhrenspanplatte oder wahlweise Vollspanplatte lieferbar, gefälztes Türblatt mit geradem Aufschlag, in einigen Oberflächen wahlweise auch mit Smart-Kante (Radius ca. 2 mm), Türblatt gefälzt oder stumpf einschlagend, Lackierung mit Acryl-Lack.


**Oberflächen, nach jeweils aktueller Preisliste:**

**Echtlack:** Lack weiß ähnlich RAL 9010 oder 9016,  
Lack Seidengrau, ähnlich NCS S1500 N  
Lack Dunkelgrau, ähnlich DB 703,  
Lack Schwarz, ähnlich RAL 9005,  
Lack nach RAL Farbkarte  
Lack nach NCS Farbkarte

**Furniere:** Echt Silent „Naturmatt“,  
Echt Geplankt „Naturmatt“,  
Echt Astig „Naturmatt“,  
Echt Fachwerk „Naturmatt“,  
Echt Basic,  
Echt Klassiker,

**Abmessungen:**

nach DIN 18101, sowie Sondermaße,  
Türblattmaß max. 1235 mm x 2485 mm,

**Bänder:**

SIMONS V 0020 vernickelt  
ab Türbreite 986 mm SIMONS V 4426 WF vernickelt,


**Schloss:**

Buntbart-Zimmertürschloss nach DIN 18251, Klasse 1,  
Dommaß 55 mm, Stulp neusilberfarbig,


**Zusatzleistungen:**

Türblatt mit Lichtausschnitten, verschiedenen Glashalteleisten,  
mit Sprossenrahmen,

**HGM-Zargen** in den verschiedenen Ausführungen sind im Register *Standardzargen* dargestellt.

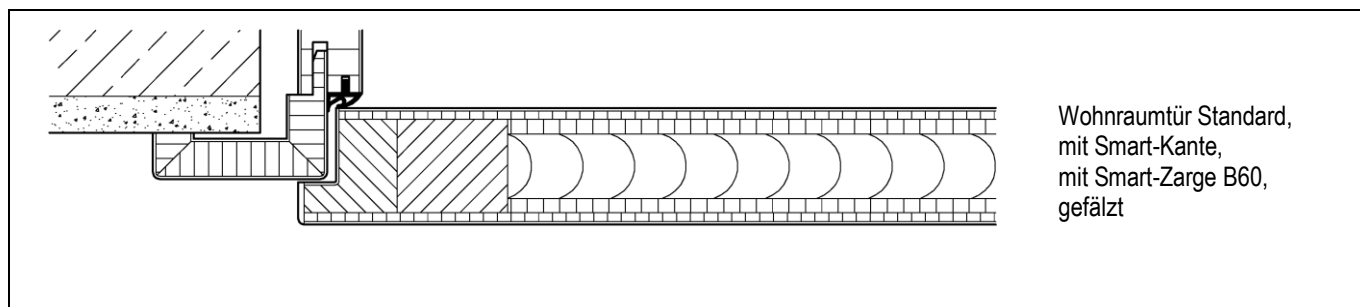

Wohnraumtür Standard,  
mit Smart-Kante,  
mit Smart-Zarge B60,  
gefälzt

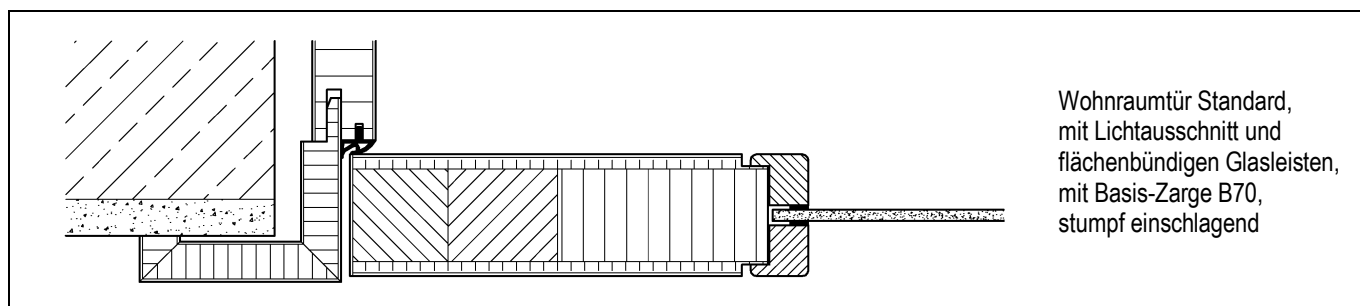

Wohnraumtür Standard,  
mit Lichtausschnitt und  
flächenbündigen Glasleisten,  
mit Basis-Zarge B70,  
stumpf einschlagend

GRAUTHOFF Türengruppe GmbH Brandstraße 71 – 79 33397 Rietberg-Mastholte

















**HGM** Brandstraße 71 – 79  
33397 Rietberg-Mastholte  
100% ECHT Tel. 02944 – 803-0  
Fax. 02944 – 803-29  
info@grauthoff.com  
www.grauthoff.com

**ASTRA** Astra Straße 1-10  
39439 Gүsten  
TÜREN. MODERN. NACHHALTIG. Tel. 039262 - 84-0  
Fax. 039262 - 219  
info@grauthoff.com  
www.grauthoff.com

**BARTELS** Westenholzer Straße 118  
33397 Rietberg-Mastholte  
TÜREN ZEIGEN LEBENSART Tel. 02944 – 803765  
Fax. 02944 80329  
kontakt@bartels-tueren.de  
www.bartels-tueren.de





















Alle Lichtausschnittabbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm von der Öffnungsseite her gesehen. Bei stumpf einschlagenden Türen (834 x 1972 mm) ist die Friesbreite von der Öffnungsseite gesehen entsprechend schmaler, da die jeweiligen Lichtausschnitte bei gefälzten und stumpf einschlagenden Türen gleich groß sind.

|                  |  |   |   |  |   |
|------------------|--|---|---|--|---|
| Lichtausschnitte | <br>LA 1                                    | <br>LA 2                                     | <br>LA 3     | <br>LA 3 mit<br>Sprosse "Quinto" bzw.<br>Sprosse „Lines“ | <p>LA 1: Frieze 160 mm, Sockel 1325 mm</p> <p>LA 2: Frieze 160 mm, Sockel 825 mm</p> <p>LA 3: Frieze 160 mm, Sockel 400 mm</p> <p>LA 4: Frieze 160 mm schlossseitig und oben quer, Sockel 400 mm, LA-Breite 200 mm</p>  |
| Lichtausschnitte | <br>LA 3 mit<br>Sprossenrahmen<br>8 Felder | <br>LA 3 mit<br>Sprossenrahmen<br>12 Felder | <br>LA 4    | <br>LA 4B   | <p>LA 4B: Frieze 160 mm bänderseitig und oben quer, Sockel 400 mm, LA-Breite 200 mm</p> <p>LA 5: Frieze 160 mm oben quer, Sockel 400 mm, LA-Breite 200 mm, LA-Sitz mittig</p> <p>LA 6: Frieze 200 mm, Sockel 200 mm</p> <p>LA 8: Frieze 160 mm, Sockel 280 mm</p> |
| Lichtausschnitte | <br>LA 5                                  | <br>LA 6                                   | <br>LA 8   | <br>LA 10  | <p>LA 10: Bullauge Ø 350/450 mm Sitz mittig, mit gleichen Friesen aufrecht und oben quer, nur mit Glasleiste Typ L</p> <p>LA 11: Frieze 120 mm, Sockel 200 mm</p> <p>LA 44: Frieze 160 mm schlossseitig und oben quer, Sockel 280 mm, LA-Breite 200 mm</p>        |
| Lichtausschnitte | <br>LA 11                                 | <br>LA 44                                  | <br>LA 44B | <br>LA 55  | <p>LA 44B: Frieze 160 mm bänderseitig und oben quer, Sockel 280 mm, LA-Breite 200 mm</p> <p>LA 55: Frieze 160 mm oben quer, Sockel 280 mm, LA-Breite 200 mm, LA-Sitz mittig</p>   |

Wohnraumtüren Standard sind auch als zweiflügelige Türen und als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.



Alle Abbildungen zeigen die Optik bei einem Türblattmaß von 860 x 1985 mm von der Öffnungsseite her gesehen. Bei stumpf einschlagenden Türen (834 x 1972 mm) ist die Friesbreite von der Öffnungsseite gesehen entsprechend schmaler, da die jeweiligen Lichtausschnitte bei gefälzten und stumpf einschlagenden Türen gleich groß sind.

|                   |  |  |  |   |   |
|-------------------|--|--|--|---|---|
| Lichtausschnitte  | <br>LA 110                | <br>LA 114  | <br>LA 114B         | <br>LA 115   | <p>LA 110 Frieze 110 mm ,<br/>Sockel 110 mm</p> <p>LA 114 Frieze 110 mm schloss-<br/>seitig, oben und unten<br/>quer, LA-Breite 125 mm</p> <p>LA 114B Frieze 110 mm bänder-<br/>seitig, oben und unten<br/>quer, LA-Breite 125 mm</p> <p>LA 115 Frieze 110 mm oben und<br/>unten quer, LA-Breite<br/>125 mm, LA-Sitz mittig</p> |
| Lichtausschnitte  | <br>LA Stichbogen        | <br>LA Stichbogen mit<br>Sprossenrahmen<br>12 Felder | <br>LA Rundbogen   | <br>LA Rundbogen mit<br>Sprossenrahmen<br>12 Felder | <p>LA Stich: Frieze 160 mm,<br/>Sockel 400 mm</p> <p>LA Rund: Frieze 160 mm,<br/>Sockel 400 mm</p> <p>3 Felder Frieze 140 mm ,<br/>Sockel 200 mm<br/>Zwischenfrieze 140 mm</p> <p>4 Felder Frieze 140 mm ,<br/>Sockel 200 mm<br/>Zwischenfrieze 140 mm</p>  |
| Lichtausschnitte  | <br>3 Felder            | <br>4 Felder  | <br>Spion         | <br>Lüftungsgitter                                 | <p>Spion 1400 mm (nach DIN)<br/>von UK Tür</p> <p>Lüftung: oben und/oder unten,<br/>Ausschnitte 440 x 80 mm<br/>Fries oben 80 mm,<br/>Fries unten 80 mm,<br/>Netto-Lüftungsquerschnitt:<br/>ca. 210 cm<sup>2</sup></p>  |
| Glasleistenprofil | <br>Typ L               |  | <br>Typ B         | <br>flächenbündig                                  |   |
| Sprossenprofile   | <br>Sprosse<br>Standard | <br>Sprosse Quinto                                  | <br>Sprosse Lines |   |   |

Wohnraumtüren Standard sind auch als zweiflügelige Türen und als ein- und zweiflügelige Schiebetüren in und auf der Wand laufend lieferbar.

